Dadi meccanici per alte temperature

Mechanical nuts for high temperatures

Metrici *Metric*	Misura *Size*		Corpo *Nut Body* (NB)			Viti *Pressure screws* (PS)		Rondella *Washer* (W)		Altezza *Height*	Coppia nominale *Nominal torque*	Precarico *Preload*	Peso appross. *Weight approx*
	Filetto *Thread*	Passo *Pitch (**)*											
Cod.	D	P	D	H	a	n	SW	Dw	s	L	T	F	
	mm	mm	mm			-	mm	mm		mm	Nm	kN	Kg
BMT.M20-HT	M20	2,5	40	16	6	5	5	40	4	34	10	67	0,2
BMT.M22-HT	M22	2,5	45	16	6	6	5	45	4	34	10	84	0,2
BMT.M24-HT	M24	3	50	24	6	6	6	50	5	45	16	97	0,4
BMT.M27-HT	M27	3	55	24	6	6	6	55	5	45	21	128	0,4
BMT.M30-HT	M30	3,5	60	24	6	6	6	60	5	45	26	156	0,5
BMT.M33-HT	M33	3,5	65	32	8	6	8	65	5	57	40	194	0,9
BMT.M36-HT	M36	4	70	32	8	6	8	70	5	57	48	229	0,9
BMT.M39-HT	M39	4	75	32	8	7	8	75	5	57	49	276	1,0
BMT.M42-HT	M42	4,5	80	32	8	8	8	80	5	57	49	314	1,2
BMT.M45-HT	M45	4,5	90	38	10	6	10	90	6	68	92	371	1,7
BMT.M48-HT	M48	5	95	38	10	7	10	95	6	68	89	417	2,0
BMT.M52-HT	M52	5	100	44	8	6	14	100	8	79	166	501	2,6
BMT.M56-HT	M56	5,5	107	44	8	6	14	107	8	79	191	578	3,0
BMT.M60-HT	M60	5,5	115	56	9	8	14	115	8	92	163	659	4,1
BMT.M64-HT	M64	6	115	56	9	8	14	115	8	92	190	765	4,0
BMT.M72-HT	M72	6	125	63	9	8	14	125	8	99	248	1000	5,2
BMT.M76-HT	M76	6	132	63	9	10	14	132	8	99	224	1130	5,8
BMT.M80-HT	M80	6	132	63	9	10	14	132	8	92	251	1265	5,6
BMT.M90-HT	M90	6	160	79	16	10	17	160	10	125	404	1640	10,8
BMT.M100-HT	M100	6	170	79	16	10	17	170	10	125	509	2064	11,7

Dadi meccanici per alte temperature. Temperature di utilizzo da -10°C a 450°C
Tension nuts for high temperature applications. Operating temp from -10°C to 450°C

Blackiron Italy - Via E. Rizzi 9/11, I-20077 Melegnano (MI) Italy. Tel. +39 (0)29314079 sales@blackiron.it www.blackiron.it

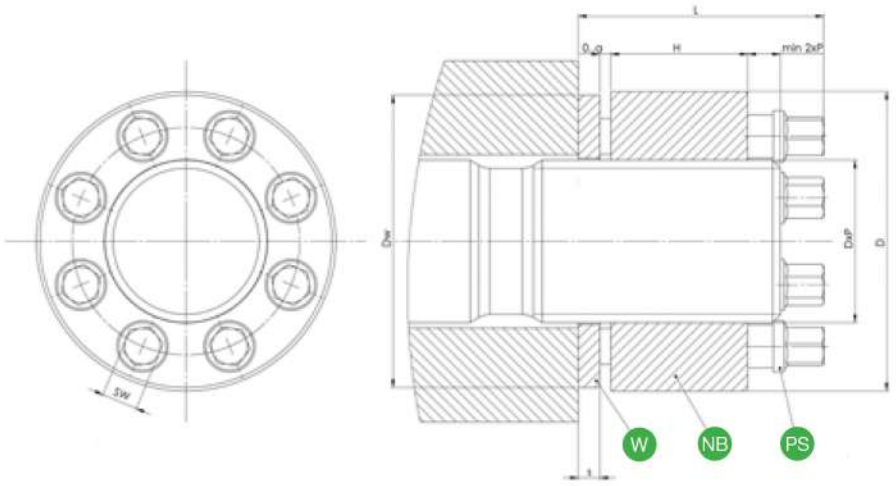

ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURES

NB) Corpo *Nut Body*
PS) Viti *Pressure screws*
W) Rondella *Washer*

Imperiali *Imperial*	Misura *Size*		Corpo *Nut Body* (NB)			Viti *Pressure screws* (PS)		Rondella *Washer* (W)		Altezza *Height*	Coppia nominale *Nominal torque*	Precarico *Preload*	Peso appross. *Weight approx*
	Filetto *Thread*	Passo *Pitch (*)*											
Cod.	D	P	D	H	a	n	SW	Dw	s	L	T	F	
	in		mm			-	mm	mm		mm	Nm	kN	Kg
BMT.034-HT	3/4	10	40	16	6	5	5	40	4	34	10	67	0,2
BMT.078-HT	7/8	9	45	16	6	6	5	45	4	34	10	84	0,2
BMT.100-HT	1	8	55	24	6	6	6	55	5	45	16	97	0,4
BMT.118-HT	1-1/8	7	60	24	6	6	6	60	5	45	26	156	0,5
BMT.114-HT	1-1/4	7	65	32	8	6	8	65	5	57	40	194	0,9
BMT.138-HT	1-3/8	6	70	32	8	6	8	70	5	57	48	229	1,0
BMT.112-HT	1-1/2	6	75	32	8	7	8	75	5	57	49	276	1,0
BMT.158-HT	1-5/8	6	80	32	8	8	8	80	5	57	49	314	1,2
BMT.134-HT	1-3/4	5	90	38	10	6	10	90	6	68	92	371	1,8
BMT.178-HT	1-7/8	6	95	38	10	7	10	95	6	68	89	417	2,0
BMT.200-HT	2	4,5	100	44	8	6	14	100	8	79	166	501	2,7
BMT.214-HT	2-1/4	4,5	108	44	8	6	14	108	8	79	191	578	3,1
BMT.212-HT	2-1/2	4	115	56	9	8	14	115	8	92	190	765	4,0
BMT.234-HT	2-3/4	4	125	63	9	8	14	125	8	99	248	1000	5,4
BMT.300-HT	3	4	132	63	9	10	14	132	8	99	224	1130	5,8
BMT.314-HT	3-1/4	4	135	63	9	10	14	135	8	99	251	1265	5,7
BMT.312-HT	3-1/2	4	160	79	16	10	14	160	10	125	404	1640	10,9
BMT.334-HT	3-3/4	4	165	79	16	10	17	165	10	125	456	1850	11,4
BMT.400-HT	4	4	170	79	16	10	17	170	10	125	509	2064	11,4

(*) Passi speciali su richiesta *Special pitches upon request*

Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore
All the dimensions may be subject to change without notice by the manufacturer

CE