Dadi meccanici per medie temperature:
si utilizzano per recipienti in pressione su tiranti A193-B7

Mechanical nuts for medium temperatures:
they're used for pressure recipient on bolts A193-B7

Metrici *Metric*	Misura *Size*		Corpo *Nut Body* (NB)			Viti *Pressure screws* (PS)		Rondella *Washer* (W)		Altezza *Height*	Coppia nominale *Nominal torque*	Precarico *Preload*	Peso appross. *Weight approx*
	Filetto *Thread*	Passo *Pitch (**)*											
Cod.	D	P	D	H	a	n	SW	Dw	s	L	T	F	
	mm	mm	mm			-	mm	mm		mm	Nm	kN	Kg
BMT.M20-MT	M20	2,5	40	16	6	6	5	40	4	34	10	75	0,1
BMT.M22-MT	M22	2,5	40	16	6	6	5	40	4	34	12	94	0,2
BMT.M24-MT	M24	3	45	16	6	8	5	45	4	34	11	110	0,2
BMT.M27-MT	M27	3	50	24	6	6	6	50	5	45	24	140	0,4
BMT.M30-MT	M30	3,5	55	24	6	6	6	55	5	45	30	175	0,4
BMT.M33-MT	M33	3,5	60	24	6	8	6	60	5	45	27	215	0,5
BMT.M36-MT	M36	4	66	32	8	6	8	66	5	57	53	255	0,8
BMT.M39-MT	M39	4	70	32	8	8	8	70	5	57	47	300	0,9
BMT.M42-MT	M42	4,5	75	32	8	8	8	75	5	57	55	350	1,0
BMT.M45-MT	M45	4,5	85	38	10	8	10	85	6	68	75	405	1,5
BMT.M48-MT	M48	5	85	38	10	8	10	85	6	68	85	455	1,5
BMT.M52-MT	M52	5	95	38	10	8	10	95	6	68	100	540	1,8
BMT.M56-MT	M56	5,5	100	38	10	8	10	100	6	68	120	630	2,0
BMT.M60-MT	M60	5,5	107	38	10	10	10	107	6	68	110	740	2,3
BMT.M64-MT	M64	6	115	53	12	8	14	115	8	92	205	830	3,7
BMT.M72-MT	M72	6	120	56	9	8	14	120	8	92	265	1070	4,0
BMT.M76-MT	M76	6	132	56	9	12	14	132	8	92	200	1200	5,1
BMT.M80-MT	M80	6	132	56	9	12	14	132	8	92	220	1330	4,8
BMT.M90-MT	M90	6	145	59	13	16	14	145	8	99	215	1730	6,0
BMT.M100-MT	M100	6	165	61	11	16	14	165	8	99	270	2170	7,8
BMT.M110-MT	M110	6	177	79	16	12	17	177	10	125	550	2650	11,4
BMT.M120-MT	M120	6	190	81	14	16	17	190	10	125	500	3210	13,0
BMT.M125-MT	M125	6	195	81	14	16	17	195	10	125	540	3470	13,5

Dadi meccanici per media temperature. Temperature di utilizzo da -10°C a 350°C
Tension nuts for medium temperature applications. Operating temp from -10°C to 350°C

Blackiron Italy - Via E. Rizzi 9/11, I-20077 Melegnano (MI) Italy. Tel. +39 (0)29314079 sales@blackiron.it www.blackiron.it

MEDIE TEMPERATURE
MEDIUM TEMPERATURES

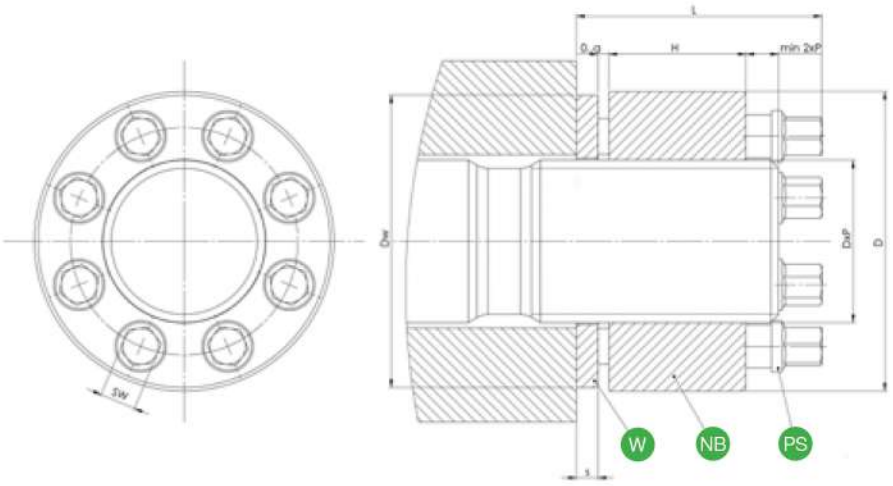

NB) Corpo *Nut Body*
PS) Viti *Pressure screws*
W) Rondella *Washer*

Imperiali *Imperial*	Misura *Size*		Corpo *Nut Body* NB			Viti *Pressure screws* PS		Rondella *Washer* W		Altezza *Height*	Coppia nominale *Nominal torque*	Precarico *Preload*	Peso appross. *Weight approx*
	Filetto *Thread*	Passo *Pitch (**)*											
Cod.	D	P	D	H	a	n	SW	Dw	s	L	T	F	
	in		mm			-	mm	mm		mm	Nm	kN	Kg
BMT.034-MT	3/4	10	40	16	6	6	5	40	4	34	8	67	0,2
BMT.078-MT	7/8	9	40	16	6	6	5	40	4	34	12	94	0,2
BMT.100-MT	1	8	50	24	6	6	6	50	5	45	20	120	0,4
BMT.118-MT	1-1/8	7	55	24	6	6	6	55	5	45	26	156	0,4
BMT.114-MT	1-1/4	7	60	24	6	8	6	60	5	45	25	200	0,5
BMT.138-MT	1-3/8	6	66	32	8	6	8	66	5	57	50	240	0,8
BMT.112-MT	1-1/2	6	70	32	8	8	8	70	5	57	47	300	0,9
BMT.158-MT	1-5/8	6	75	32	8	8	8	75	5	57	55	350	1,0
BMT.134-MT	1-3/4	5	85	38	10	8	10	85	6	68	75	405	1,5
BMT.178-MT	1-7/8	6	85	38	10	8	10	85	6	68	85	455	1,6
BMT.200-MT	2	4,5	95	38	10	8	10	95	6	68	100	540	2,0
BMT.214-MT	2-1/4	4,5	100	38	10	8	10	100	6	68	120	630	2,1
BMT.212-MT	2-1/2	4	115	53	12	8	14	115	8	92	205	830	3,9
BMT.234-MT	2-3/4	4	120	56	9	8	14	120	8	92	265	1070	4,4
BMT.300-MT	3	4	135	56	9	12	14	135	8	92	200	1200	5,5
BMT.314-MT	3-1/4	4	140	56	9	12	14	140	8	92	228	1380	5,6
BMT.312-MT	3-1/2	4	145	59	13	16	14	145	8	99	215	1730	6,5
BMT.334-MT	3-3/4	4	155	60	12	16	14	155	8	99	233	1880	7,2
BMT.400-MT	4	4	165	61	11	16	14	165	8	99	270	2170	8,1
BMT.414-MT	4-1/4	4	180	79	16	12	17	180	10	125	550	2650	12,3
BMT.412-MT	4-1/2	4	185	80	15	16	17	185	10	125	343	2770	13,1
BMT.434-MT	4-3/4	4	190	81	14	16	17	190	10	125	500	3210	13,6
BMT.500-MT	5	4	205	94	16	18	17	205	10	140	381	3460	18,9

(*) Passi speciali su richiesta *Special pitches upon request*

Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore
All the dimensions may be subject to change without notice by the manufacturer

CE